

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

efficacité	34B
température d'utilisation	-20°C/+60°C
agent extincteur	2 kg de CO ₂
agent propulseur	CO ₂
pression minimale (-20°C)	19 bar
pression de service (+20°C)	58 bar
pression maximale (+60°C)	174 bar
pression d'épreuve	250 bar
disque de rupture	190 bar

DIMENSIONS


hauteur de l'extincteur	588 mm
diamètre du corps de l'extincteur	103 mm
épaisseur de la paroi	1,97 mm
volume du réservoir	3 l
Poids total	6,25 kg

CERTIFICATIONS

*Produit homologué et certifié conformément à
la directive 2014/68/UE et à la norme UNE-EN3-7 et EN3-10*



**Réservoir en acier et tube-sonde en aluminium pour éviter les interruptions du jet.*

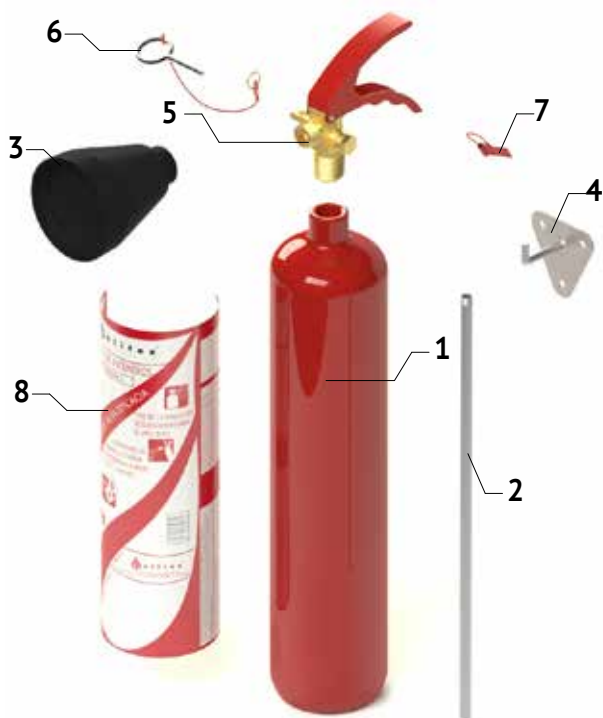

Applications:

Feux de classe B. Le CO₂ étant un gaz diélectrique, il est indiqué pour l'extinction des feux électriques. Bureaux, matériel électrique et électronique, tableaux électriques...



Avantages:

Ne salit pas, pénètre rapidement et distribue correctement le gaz. Ne conduit pas l'électricité. Tube-sonde en aluminium.



Ne pas utiliser dans les cas suivants: Feux de classes A, C, D et F.

n°	pièce	description
1	réservoir 2CO ₂	acier au carbone. peinture polyester.
2	tube-sonde 2CO ₂	aluminium
3	diffuseur 2CO ₂	diffuseur : polyéthylène avec joint en Téflon
4	support pour mur	acier
5	vanne CO ₂	laiton
6	goupille	avec orifice 3,5x34 mm acier inoxydable
7	scellé ELITEX	polypropylène couleur rouge
8	étiquette extincteur 2CO ₂ ELITE	vinyle
9	agent extincteur	CO ₂

** El repuesto del scellé se suministrará en color verde.*