

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

efficacité	-
température d'utilisation	-20°C/+60°C
agent extincteur	10 kg de CO ₂
agent propulseur	CO ₂
pression minimale (-20°C)	19 bar
pression de service (+20°C)	58 bar
pression maximale (+60°C)	174 bar
pression d'épreuve	250 bar
disque de rupture	190 bar

DIMENSIONS

hauteur de l'extincteur	1120 mm
diamètre du corps de l'extincteur	154 mm
épaisseur de la paroi	3,14 mm
volume du réservoir	15 l
Poids total	24,4 kg

CERTIFICATIONS

*Produit homologué et certifié conformément à
la directive 2014/68/UE.*



**Réservoir en acier et tube-sonde en aluminium pour éviter les interruptions du jet.*



Applications: Réservoir en acier et tube-sonde en aluminium pour éviter les interruptions du jet. Feux de classe B. Le CO₂ étant un gaz diélectrique, il est indiqué pour l'extinction des feux électriques. Bureaux, matériel électrique et électronique, tableaux électriques...




Avantages :

Ne salit pas, pénètre rapidement et distribue correctement le gaz. Recommandé pour des installations telles que des salles d'opération et des centres de télécommunications car il ne crée pas de champ magnétique. Réservoir léger et robuste en aluminium.



Ne pas utiliser dans les cas suivants : Feux de classes A, C, D et F.

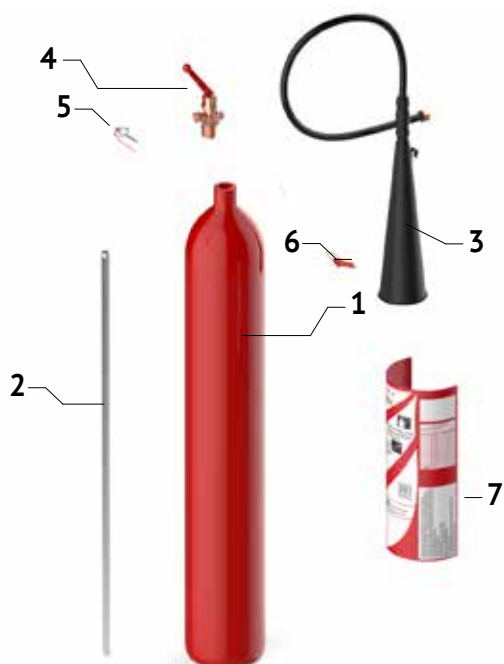

n°	pièce	description
1	réservoir 10CO ₂	acier au carbone. peinture polyester.
2	tube-sonde 10CO ₂	aluminium
3	tuyau 10CO ₂	tuyau: PVC diffuseur : polyéthylène avec joint en Téflon
4	vanne CO ₂	laiton
5	goupille	avec orifice 3,5x34 mm acier inoxydable
6	scellé ELITEX	polypropylène couleur rouge
7	étiquette extincteur 10CO ₂ ELITE	vynile
8	agent extincteur	CO ₂

** Les pièces de rechange correspondant au scellé seront fournies en couleur verte.*